



**SPC**

> DOMINO SPC

SPC

# GRABO Domino SPC

A LEGSTRAPABÍRÓBB VINIL PADLÓ

## KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK


Egyszerű a felújítás | Ideális gyerekek és házi kedvencek számára  
100%-ban vízálló | Kiváló mérettartás | Könnyen takarítható |  
Alacsony maradé benyomódás

## AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- > Konyhák
- > Fürdőszobák
- > Hálósobák
- > Dolgozószobák
- > Nappalik
- > Előszobák

## FELÉPÍTÉS

- PUR felületkezelés
- Transzparens koptatóréteg
- Dizájn fólia
- SPC mag
- Válinge 2G klikkes rendszer
- IXPE hátdoldali habréteg

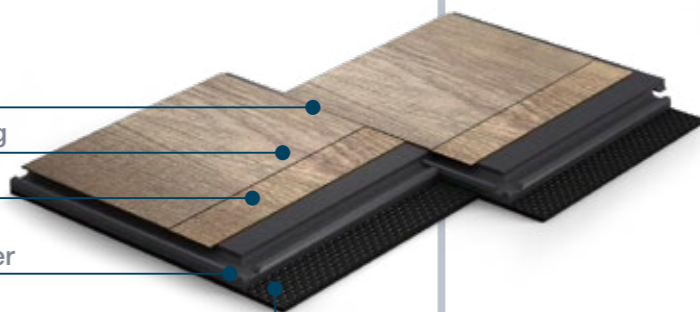

## MŰSZAKI ADATOK

### LEÍRÁS

Felépítés	Klikkes SPC Design padló	
Méret	EN ISO 24341	177,8×1219,2 mm
	EN ISO 24341	7×48 inch
Vastagság	EN ISO 24346	5,0 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,3 mm
Súly	EN ISO 23997	7,9 kg/m <sup>2</sup>

### BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 23/31
-------------------	--------	----------------

### TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás <small>előírás</small>	EN ISO 24343	max. 0,1 mm
Maradó benyomódás <small>mért érték</small>	EN ISO 24343	max. 0,03 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,15 %
Hullámosodás	EN ISO 23999	max. 2 mm
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R10
	EN 13893	osztály: DS
Akusztikai tulajdonság	EN ISO 717-2	22 dB
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Felületkezelés		iGuard PUR Surface
pcp tartalom	EN 12673	nem tartalmaz
Formaldehid kibocsátás	ENV 717-1	E1 (nincs kibocsátás)
VOC	ISO 16000	✓
Garancia	Közületi	5 év
	Lakossági	10 év



SPC

5.0  
mm

VASTAGSÁG

7.9  
kg/m<sup>2</sup>

SÚLY

12 db  
~2.6 m<sup>2</sup>

1 DOBOZ

23 31



EURÓPAI  
BESOROLÁS

SPC

# Domino SPC



BOLTON



WALDER



OLENA




BRONN



LANNISTER



TULLY



SANSA



STARK



TORMUND



ELERIA



DAVOS



DROGO

DOMINO SPC